



## Communicator GO V6

Date: 01/04/22

## Índice

1.	INSTALAÇÃO DA APLICAÇÃO .....	3
1.1	Instalação .....	3
1.2	Registo e configuração .....	4

# 1. Instalação da aplicação

Instale e registre a sua aplicação Softphone Communicator com estes passos rápidos e simples:

## 1.1 Instalação

A aplicação deve ser descarregada a partir da loja de aplicações (Play Store ou Apple Store) do sistema operativo correspondente (disponível para Android e iOS). A aplicação deve ser procurada com a descrição "Comunicador GO 6":




**NOTA IMPORTANTE:** A aplicação solicitará a ativação de várias permissões no smartphone, entre outras: acesso a contactos, acesso à galeria multimédia, acesso à câmara e acesso ao microfone, por favor, para um correto funcionamento da aplicação ative todas as permissões solicitadas.

## 1.2 Registo e configuração


Uma vez instalado e aberto, surge este ecrã para introduzir as credenciais de registo SIP da extensão:

Version: 6.0.0+build.200




Communicator GO 6

Email  
nombre.apellido@lcrcom.es

Password 

[FORGOT PASSWORD?](#)

[SCAN QR CODE](#)

[ADVANCED LOGIN](#) 


Login Server Address  
siplcrcommeetip.net


[LOGIN](#)


A forma mais rápida e fácil de introduzir as credenciais SIP (utilizador de extensão, senha e domínio ao alvo) é clicando no QR code da digitalização.


Digitalize o QR code fornecido na extensão MeetIP, na parte referente à autenticação da extensão:

**Autenticacion**

Usuario: 200122 


Contraseña SIP: \*Dlqg4Dv%3FBI! 

Contraseña de Usuario:  UT7zd\*YCa 


PIN: 8770 

**NOTA IMPORTANTE:** Antes de começar a registar a extensão, é condição ter uma licença GO (Mobile) atribuída à extensão a registar. A licença deve ser adquirida à LCR através dos canais definidos para o mesmo. Sem a atribuição da licença, o comunicador nunca se registará.


Para atribuir a licença, em permissões clique em Edições & Módulos:

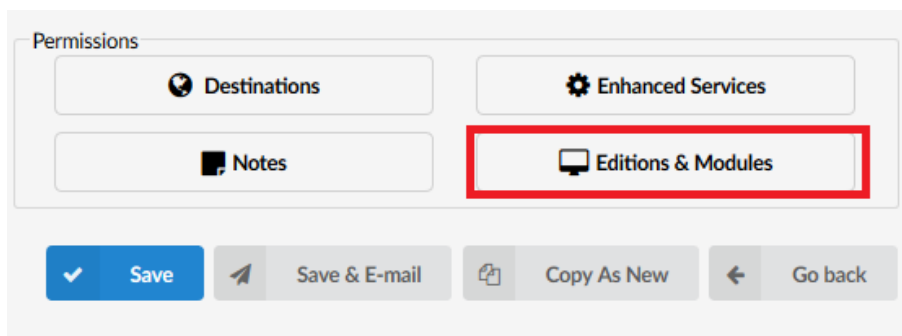

Uma vez dentro, para atribuir a licença Mobile clique na caixa de verificação correspondente:

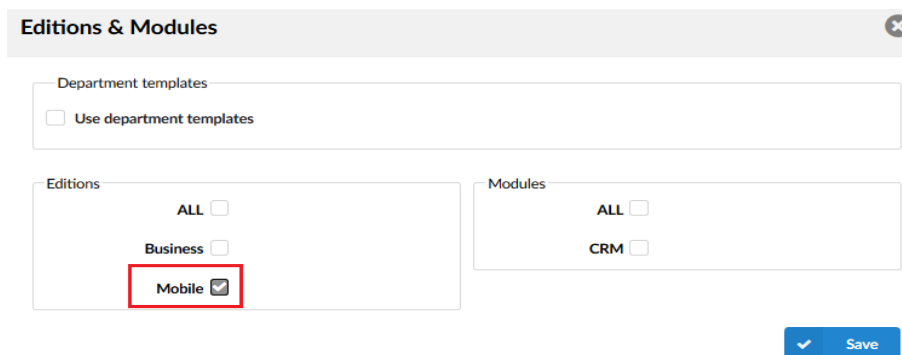

Todas as extensões podem ser atribuídas usando o Batch Mode:

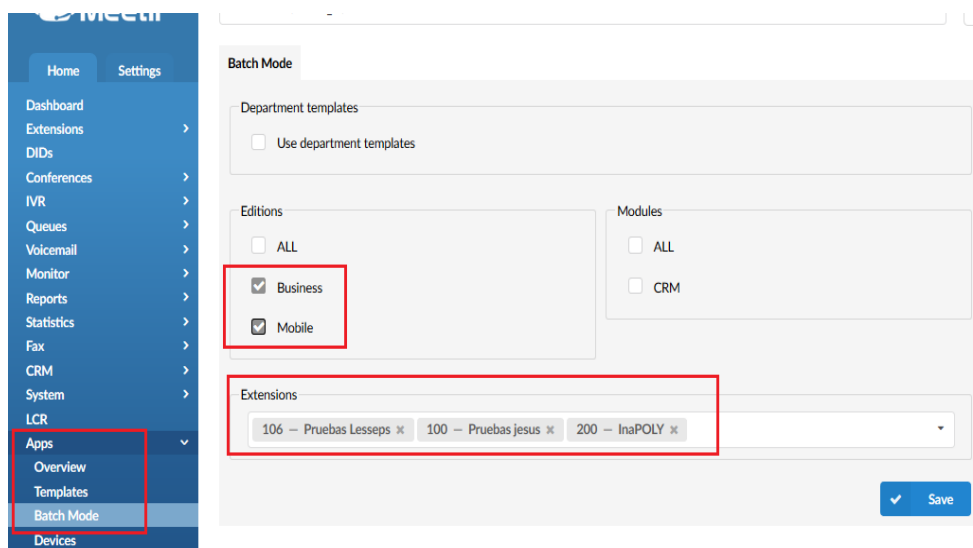

Depois disso, pode proceder ao registo da extensão.

Para tal, efetue a leitura do QR code com o smartphone, por exemplo:



Após a digitalização do QR code, os campos necessários para o registo da extensão são automaticamente preenchidos:

Version: 6.0.0+build.200



## Communicator GO 6

Email

nombre.apellido@lcrcom.es

Password



[FORGOT PASSWORD?](#)

[SCAN QR CODE](#)

[ADVANCED LOGIN](#)



Login Server Address

sip1crcc@meetip.net

LOGIN

Em seguida, clique em "Login" para efetuar o registo no servidor MeeetIP.

Automaticamente a aplicação vai solicitar a introduzir de uma nova senha, por motivos de privacidade e segurança.

## New Password

This is the first time you are logging in, and you need to change your password.

Password strength: 

New Password

---

Retype Password:

---


SHOW PASSWORDS

DONE

A palavra-passe deve conter pelo menos uma maiúscula, uma minúscula, um número, um símbolo (\$%&?! ç!) e 8 caracteres.

Após alteração da password, o Comunicador estará corretamente registado no MeetIP e pronto a utilizar.



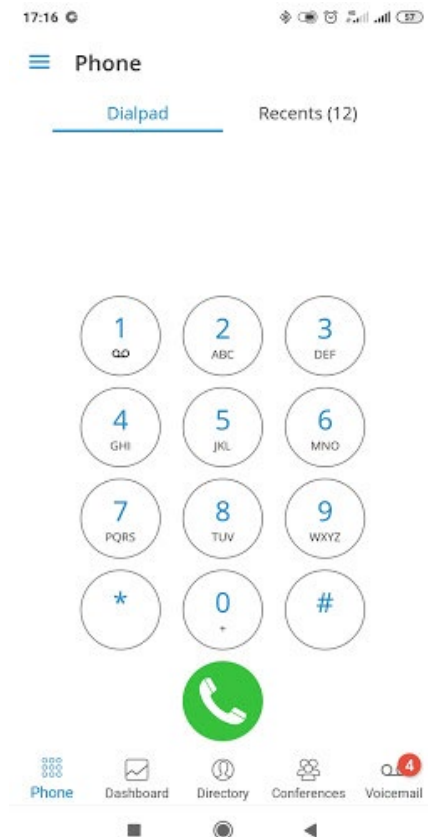

Após terminar o processo de registo, é de vital importância ativar alguns parâmetros para o seu correto funcionamento. Para ativar clique no separador **Definições**, situado nas 3 faixas horizontais na parte superior esquerda do ecrã.

Dentro das definições existem diferentes opções sendo "Geral" a opção relevante.

**Ao clicar, ative as seguintes opções:**

*Use SIP over mobile networks*

*Enable Push Notifications*

*Enable QoS*

*Automatically Format outbound numbers*

*Normalize phone book numbers*

*Allow handling outgoing calls*

← General

Softphone

Use SIP over mobile networks   
SIP will be used over mobile networks

Enable push notifications   
Push notifications are enabled

Debug notification   
Show notification when push for call is received

Enable QoS   
Adjust QoS type for voice data

DTMF delay  
Default

Audio codec priority  
Audio codec priority

Opus configuration  
Opus configuration

O processo de registo e configuração encontra-se concluído.