




Speakerphone Page

Versão 5.3.4.0

Esta função permite-lhe transmitir uma mensagem para vários telefones/extensões através do speakerphone (se a sua configuração o permitir) marcando o código *399 ou para um único telefone marcando * 400 + ext.

No entanto, estes códigos podem ser personalizados na seção "Códigos de acesso".

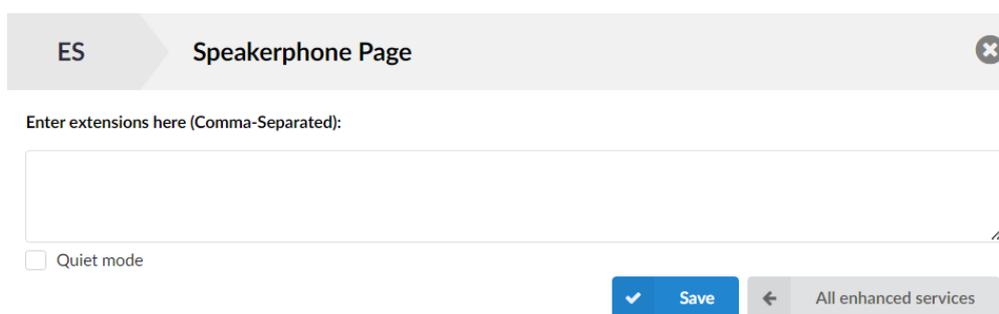

The screenshot shows a configuration page titled "Speakerphone Page" with a language indicator "ES" and a close button. Below the title, there is a text input field with the placeholder "Enter extensions here (Comma-Separated)". Underneath the input field is a checkbox labeled "Quiet mode". At the bottom right, there are two buttons: a blue "Save" button with a checkmark and a grey "All enhanced services" button with a left arrow.

Por exemplo, se introduzir três extensões na caixa (separadas por vírgulas), e marcar *399 a partir do seu terminal (o dispositivo emissor), a mensagem irá diretamente para o speakerphones dos terminais chamados, caso contrário, tocará simplesmente nas extensões.

A mensagem é unidirecional, as extensões selecionadas só poderão ouvir a mensagem sem interagir com o remetente, só poderá ser transmitida pela extensão que ligar e que tenha configurado previamente este serviço.

Modo silencioso: Ao ativar este campo, o sinal sonoro não é reproduzido para o chamador.

Nota: Por defeito, os aparelhos têm 10 segundos para responder automaticamente.